



Fiona 100 CE

Puupihvi

Paino: n. 1 250 kg

Korkeus: n. 1 700 mm

Lämmitysala: 40 - 80 m²

Hormikoko: min. ø 150 mm tai
puolenkiven hormi, T400

(Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600.

Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntakohtaisia,
rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia)

Tuplakierto ja sytytyspelti vakiovarusteena

Lisävarusteet:

Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)

Leivinuunimahdollisuus (min. kork. 2100 mm)

uunin koko: syvyys n. 355 mm, leveys n. 495 mm

Läpipesä

Korvausilmajärjestelmä

Suoritusasto:

Korkeus: 1700 - 2300 mm

CO-päästöt: 0,12 % - 0,11 %

Suojaetäisyys sivuille ja taakse:
100 mm


Savukaasun lämpötila:
158 - 102 °C

Hyötysuhde: 81 - 89 %

Max. polttopuumäärä: 6 kg

Lämmönluovutus aika: n. 1 vrk

A+

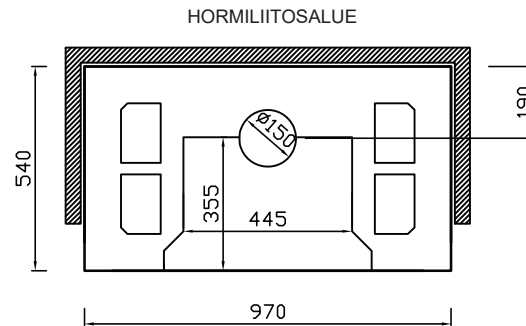

FIONA 100 SUORAMALLI
EI NURKKAMALLIA

Fiona 100, korkeus 1700 mm

kokonaan kaakeloitu, valkoinen kiiltävä, seevatut kulmat

satiinimusta luukku, valkoinen alasarja, lisävarusteena korvausilmajärjestelmä


Fiona 100

pinnoitusesimerkit

korkeus: n. 1700 - 2300 mm
leveys: n. 970 mm
kuvien mittakaava 1:20




www.warmauunit.com

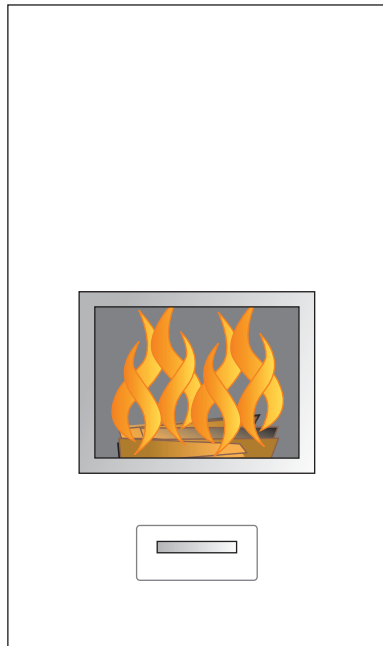


Perusmalli
slammattu

valkoinen
antiikkilaasti

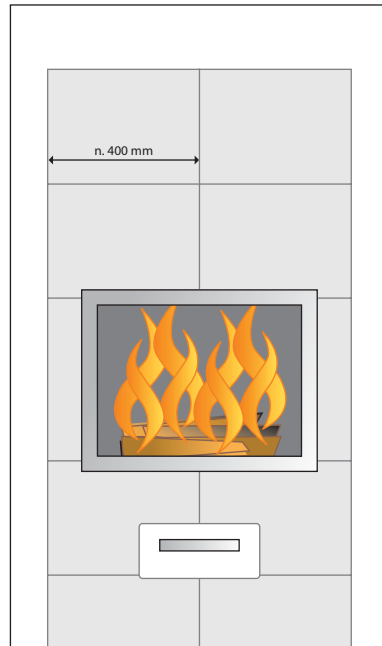


Slammattu /
kaakelointi medium

Väri vaihtoehdot
tuotekortissa
[www.warmauunit.com/
tuotteet](http://www.warmauunit.com/tuotteet)

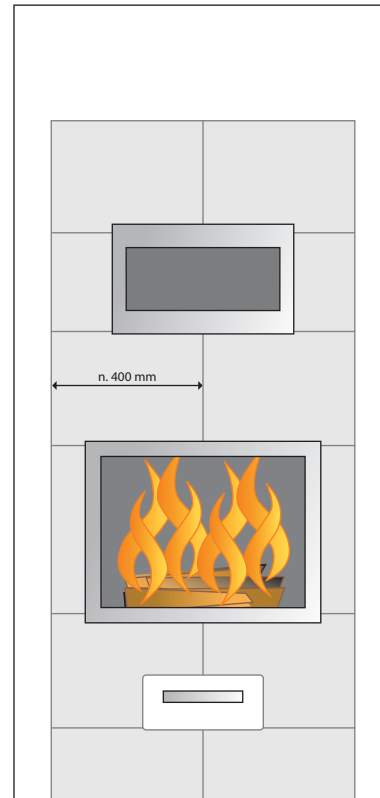


Slammattu /
kaakelointi medium

Lisävarusteena
leivinuuni
4 x korotus 100 mm
(korkeus 2100 mm)

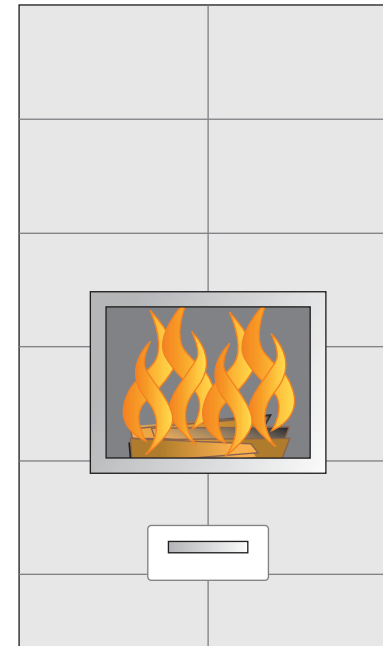

Kokonaan
kaakeloitu

Väri vaihtoehdot
tuotekortissa
[www.warmauunit.com/
tuotteet](http://www.warmauunit.com/tuotteet)

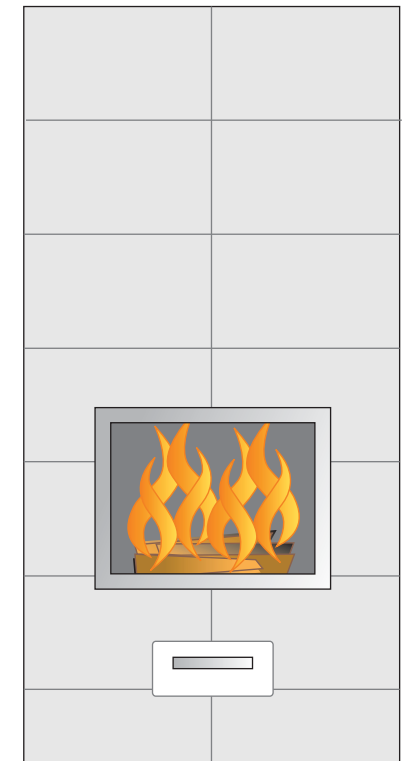

Kokonaan
kaakeloitu

3 x korotus 100 mm
(korkeus 2000 mm)