

Fiona 120 CE

Puupihvi

Paino: n. 1 350 kg

Korkeus: n. 1 700 mm

Lämmitysala: 60 - 110 m²

Hormikoko: min. ø 150 mm tai
puolenkiven hormi, T400

(Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600.

Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntakohtaisia,
rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia)

Tuplakierto ja sytytyspelti vakiovarusteena

Lisävarusteet:

Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)

Läpipesä

Korvausilmajärjestelmä

Suoritusasto:

Korkeus: 1700 - 2300 mm

CO-päästöt: 0,12 % - 0,11 %

Suojaetäisyys sivuille ja taakse:
100 mm


Savukaasun lämpötila:
158 - 102 °C

Hyötysuhde: 81 - 89 %

Max. polttopuumäärä: 6 kg

Lämmönluvutus aika: n. 1 vrk

A+

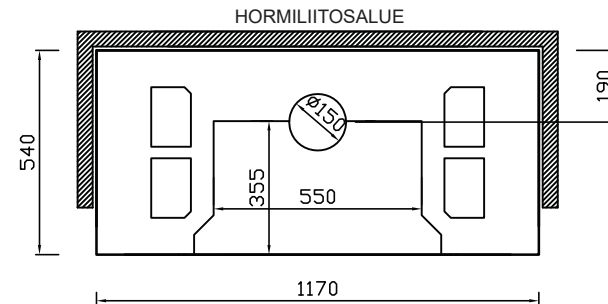

FIONA 120 SUORAMALLI
EI NURKKAMALLIA

Fiona 120, korkeus 2000 mm (korotettu)

kokonaan kaakeloitu valkoinen kiiltävä, seevatut kulmat

satiinikromi luukku, teräsalaraja valkoinen/kromi


Fiona 120

pinnoitusesimerkit

korkeus: n. 1700 - 2300 mm
leveys: n. 1200 mm
kuvien mittakaava 1:20




www.warmauunit.com

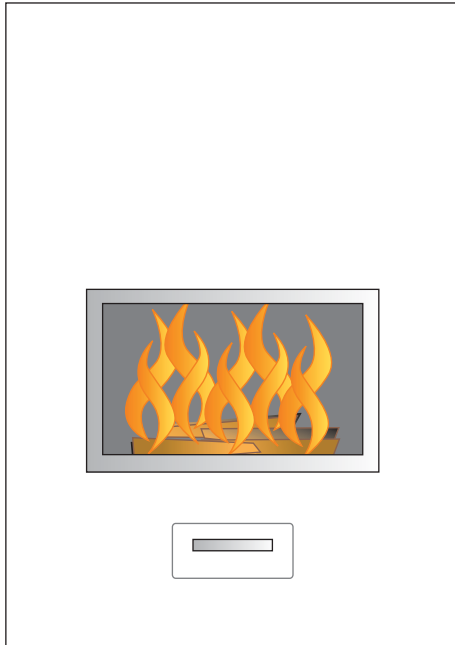


Perusmalli
slammattu

valkoinen
antiikkilaasti

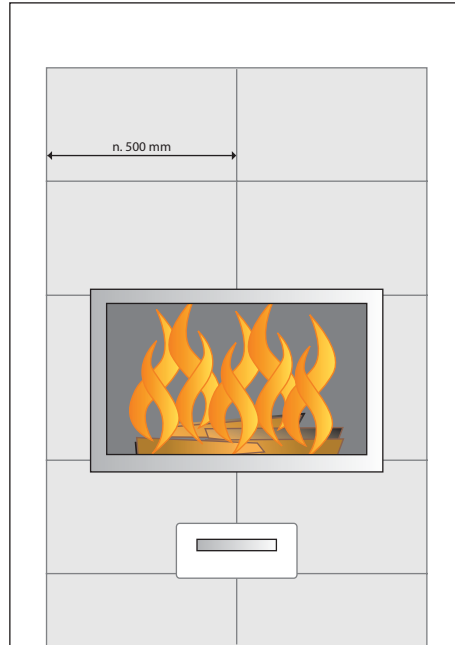


Slammattu /
kaakelointi medium

Väri vaihtoehdot
tuotekortissa
[www.warmauunit.com/
tuotteet](http://www.warmauunit.com/tuotteet)

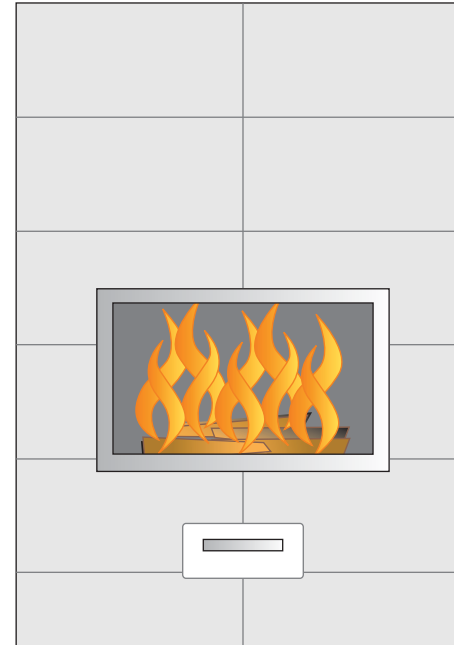

Kokonaan
kaakeloitu

Väri vaihtoehdot
tuotekortissa
[www.warmauunit.com/
tuotteet](http://www.warmauunit.com/tuotteet)

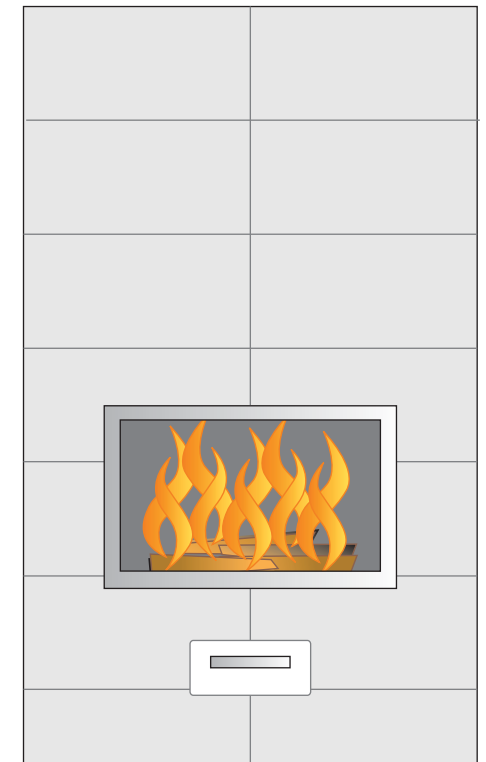

Kokonaan
kaakeloitu

3 x korotus 100 mm
(korkeus 2000 mm)