



KIT 85 KFD

Lämpöä varaava kiertoilmataikka

Paino: n. 750 kg
 Korkeus: n. 1 500 mm
 Lämmitysala: 60 - 120 m²
 Hormisuositus: min. ø 175 mm
 tai kokokiven hormi, T600

Lisävarusteet:

Korotusmahdollisuus yläosaan (100 mm / kerros)
*Korotusmahdollisuus luukun alapuolelle
 erikoistilauksesta*
 Korvausilmajärjestelmä



www.warmauunit.com


Suoritusasto:

CO-päästöt: 0,1 %
 Savukaasun lämpötila: 250 °C
 Suojaetäisyys sivuille ja
 taakse: 100 mm
 Nimellisteho: 14 kW
 Tehoalue 6 - 16 kW
 Hyötysuhde: 80 %
 Lämmönluovutus aika:
 n. 1/2 vrk



A

Yläliitoksen liitoskorkeus n. 1370 mm putken keskelle (liitosputki 185/180 mm)
 ** HUOM! KIT 85 YLÄLIITOS VAATII YHDEN LISÄKOROTUKSEN

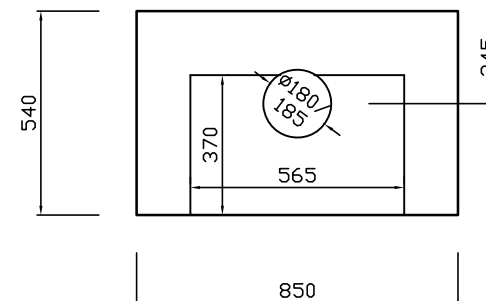

KIT 85 SUORAMALLI